

BUILT-&-READY® LANDMARK STRUCTURES®

0 SCALE SUNNY DAYS TRAILER BR5863

LED Circuit Board

Sunny Days Trailer includes two interior lights (Warm White) designed to work with the Just Plug® Lighting System. The Just Plug Lighting System is a complete, quick and easy way to add realism and light to new and existing layouts and other projects. No electrical knowledge or special tools needed. Just Plug and you're done! See the complete Just Plug Lighting System at woodlandscenics.com. The lights included with the Sunny Days Trailer are connected to a Circuit Board. The Circuit Board is located inside the building on the end opposite the antenna. To access the interior of the building, gently grip the end of the roof opposite the antenna then slowly lift and slide roof away from the building. To re-install, position black hooks under roof next to black crossbars. Lower roof to building frame and gently push roof toward antenna until it clicks.

INSTRUCTIONS FOR POWERING LIGHTS

JUST PLUG LIGHT HUB (JP5701)

This uses a maximum current of 30mA.

Insert the unplugged end of the Connecting Cable (JP5760) into a LIGHT Port on a powered Light Hub.

TIP! Extension Cables (JP5761) can be used to extend the reach of the included Connecting Cable. To use Extension Cables, unplug Connecting Cable from Power Port (A) on the Circuit Board and insert the Extension Cable plug. Then plug the Connecting Cable plug into the Extension Cable port.

ADDITIONAL OPTIONS FOR POWERING LIGHTS

JUST PLUG POWER SUPPLY (JP5770 – JP5773)


This option uses a maximum current of 50mA.

Unplug Connecting Cable from Power Port (A) on the Circuit Board and insert Power Supply Plug.

MODEL RAILROAD POWER PACK

This option uses a maximum current of 50mA.

Cut off one Plug with wire cutters, strip approximately 1" of wire and connect to railroad accessory terminal (per manufacturer instructions).

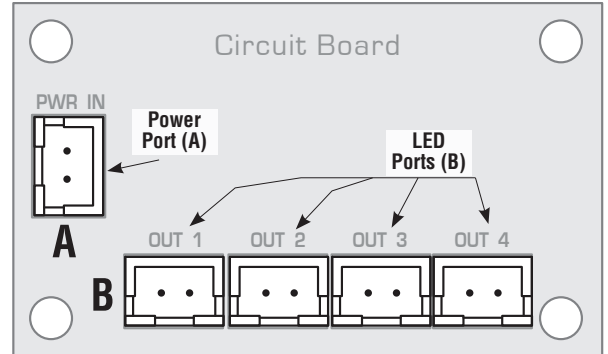

(A) Power Port 16-20VAC or 24VDC power source required / **Puissance Port** 16-20VAC ou 24VDC alimentation nécessaire / **Power Port** 16-20VAC o 24VDC fuente de alimentación requerida / **Eingangsanschluss** Hierfür wird eine Versorgung mit 16 – 20 V oder 24VDC benötigt

(B) LED Ports Power source plugs into Port (A). Lights plug into Ports (B). / **Ports LED** Fil conducteur se branche sur Port (A). Lumières se branchent dans les ports (B). / **LED Ports** Conectores del cable de entrada en Port (A). Conector luces en Ports (B). / **LED-Anschlüsse** Die Anschlusskabel wird an Buchse (A) angeschlossen. Die Beleuchtungen werden an den Buchsen (B) angeschlossen.

Sunny Days Trailer comprend deux lumières intérieures (blanc chaud) conçue pour fonctionner avec le système d'éclairage Just Plug. Les lumières fournies avec la remorque sont connectées à une carte de circuit imprimé. La carte de circuit est située à l'intérieur du bâtiment à l'extrémité opposée à l'antenne. Pour accéder à l'intérieur du bâtiment, tenez doucement l'extrémité du toit en face de l'antenne, puis soulevez lentement et glissez le toit loin du bâtiment. Pour réinstaller, positionnez les crochets noirs sous le toit à côté des barres transversales noires. Placer le toit plus bas vers le cadre du bâtiment et pousser doucement le toit vers l'antenne jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Sunny Days Trailer incluye dos luces interiores (blanco cálido) diseñadas para funcionar con Just Plug Lighting System. Las luces incluidas con el Sunny Days Trailer están conectadas a una placa de circuito. La placa de circuitos se encuentra dentro del edificio en el extremo opuesto a la antena. Para acceder al interior del edificio, sujete suavemente el extremo del techo opuesto a la antena y luego levántela lentamente y deslice el techo lejos del edificio. Para volver a instalar, coloque los ganchos negros debajo del techo junto a los travesaños negros. Baje el techo hasta el bastidor de construcción y empuje suavemente el techo hacia la antena hasta que haga clic.

Sunny Days Trailer enthält zwei Innenleuchten (warmweiss) beides zum Anschliessen an das Just Plug Beleuchtungssystem bestimmt. Die mit dem Anhänger gelieferten Lampen sind mit einer Platine verbunden. Die Leiterplatte befindet sich im Inneren des Gebäudes am Ende gegenüber der Antenne. Um auf das Innere des Gebäudes zu gelangen, greifen Sie vorsichtig das Ende des Daches gegenüber der Antenne und heben dann langsam das Dach ab. Zur erneuten Installation positionieren Sie schwarze Haken unter dem Dach neben schwarzen Querbalken. Unteres Dach zum Gebäuderahmen und schieben Sie das Dach sanft in Richtung Antenne, bis es einrastet.

OPTIONS POUR NOURRIR LES LUMIÈRES

JUST PLUG LIGHT HUB (JP5701)

JUST PLUG CONCENTRATEUR DE LUMIÈRE

Celui-ci utilise un courant maximal de 30mA.

Insérez l'extrémité débranchée du câble de connexion "Connecting Cable" (JP5760) dans un Port Lumière "LIGHT Port" sur un concentrateur de lumière "Light Hub" alimenté.

POINTE! Câbles d'extension "Extension Cables" (JP5761) peuvent être utilisés pour étendre la portée du inclus Câble de connexion. Pour utiliser Câbles d'extension, débranchez Câble de connexion de port d'alimentation "Power Port" (A) sur la carte de circuit imprimé et insérez le fiche du câble d'extension. Ensuite, branchez le câble de raccordement bougie dans le port de câble d'extension.

DES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR

ALIMENTER LES LUMIÈRES

JUST PLUG POWER SUPPLY (JP5770 - JP5773)

JUST PLUG SOURCE DE COURANT

Cette option utilise un courant maximal de 50mA.

Débranchez Câble de connexion du port d'alimentation (A) sur la carte de circuit imprimé et insérez alimentation plug.

CHEMIN DE FER MODÈLE BLOC D'ALIMENTATION

Cette option utilise un courant maximal de 50mA.

Coupez un Bouchon avec un coupe-fil, la bande d'environ 2,54 cm fil et connecter chemin de fer borne accessoire (selon les instructions du fabricant).

OPCIONES PARA ALIMENTAR LAS LUCES

JUST PLUG LIGHT HUB (JP5701)

JUST PLUG HUB LUZ

Utiliza una corriente máxima de 30mA.

Inserte el extremo sin enchufe del cable de conexión "Connecting Cable" (JP5760) en el LIGHT Port en un Light Hub con alimentación eléctrica.

¡TRUCO! Puede cables de extensión "Extension Cables" (JP5761) para extender el alcance del Connecting Cable incluido. Para usar Extension Cables, desenchufe el Connecting Cable del puerto de alimentación "Power Port" (A) en la placa del circuito impreso e inserte el enchufe del Extension Cable. Después enchufe el Connecting Cable en el puerto del cable de extensión "Extension Cable Port".

OPCIONES ADICIONALES PARA ALIMENTAR LAS LUCES

JUST PLUG POWER SUPPLY (JP5770 – JP5773)

JUST PLUG FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta opción usa una corriente máxima de 50mA.

Desenchufe el Connecting Cable del Power Port (A) en el circuito impreso e inserte el enchufe de Power Supply.

TRANSFORMADOR ALIMENTADOR DE MODELISMO FERROVIARIO

Esta opción usa una corriente máxima de 50mA.

Corte un enchufe con un cortador de cables, pele aproximadamente 2,54 cm de cable y conéctelo a la salida de accesorios del terminal (según las instrucciones del fabricante).

STROMVERSORGUNGSS-OPTIONEN

JUST PLUG LIGHT HUB (JP5701)

JUST PLUG-BELEUCHTUNGSSTROM-VERTEILER

Maximale Strombelastung: 30mA

Das Ende vom Verbindungskabel „Connecting Cable“ (JP5760) ohne Stecker in eine der mit LIGHT gekennzeichneten Buchsen am angeschlossenen Light Hub Beleuchtungsstrom-Verteiler einstecken.

TIPP! Zur Verlängerung des beigefügten Anschlusskabels können Verlängerungskabel „Extension Cables“ (JP5761) in folgender Weise benutzt werden: Verbindungskabel am Eingang (A) an der Platine ausstecken und Verlängerungskabel dort einstecken. Verbindungskabel dann an den Verlängerungskabel anschliessen.

ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSSOPTIONEN FÜR

DIE BELEUCHTUNG

JUST PLUG POWER SUPPLY (JP5770 – JP5773)

JUST PLUG-NETZGERÄTE

Bei dieser Option ist die maximale Strombelastung 50mA Verbindungskabel am Eingang (A) an der Platine ausstecken und Netzgerätausgangskabel einstecken.

MODELLBAHN-NETZGERÄT

Bei dieser Option ist die maximale Strombelastung 50mA

Einen (Kabel-) Stecker abtrennen, ca. 2,54 cm Draht ab isolieren und dann am (Netzgerät-) Zubehörausgang anschliessen. Dabei Anleitung des Herstellers beachten!


Voir le Just Plug Système d'éclairage complet au woodlandscenics.com.

Vea el Just Plug Lighting System completo en woodlandscenics.com.

Das komplette Just Plug-Beleuchtungssystem finden Sie unter woodlandscenics.com.



RoHS Compliant



Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / **Produit pour le modélisme. Pas un jouet!** Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / **Producto para modelismo. No es un juguete!** No adecuado para niños menores de 14 años! / **Modellbauartikel. Kein Spielzeug!** Nicht geeignet für Kinder unter 14!