


SURFACE WATER

WATER WAVES CW4516

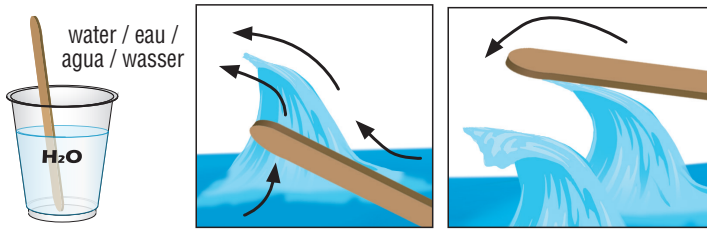

INSTRUCTIONS

NOTES: Water Waves is compatible with Deep Pour Water™ (CW4510, CW4511), Water Ripples (CW4515), Realistic Water™ (C1211) and Water Effects® (C1212). It can be tinted with Water Tint (CW4519–CW4525) and painted with White Water Highlight (CW4529). See corresponding labels for further instruction. Do not apply Water Waves directly to painted surfaces.

WAVE AND SPLASH INSTRUCTIONS

1. With a craft stick, apply Water Waves directly to the cured water feature.
2. Dip a clean craft stick into a container of water. For a wave, use the wet craft stick to shape the Water Waves so both sides of the wave form a peak. If desired, push the peak over to form a cresting wave. For a splash, form the desired shape. **NOTE:** Water Waves can be applied in increments up to 1" (2.54 cm) tall. Add the next layer after the previous layer has dried.
3. If desired, use a soft, wet brush to smooth the surface of the Water Waves. Use a toothpick to add more detail. Water Waves will dry in approximately 24 hours.

WATERFALL INSTRUCTIONS

1. For a waterfall, apply onto freezer paper or nonstick pan as desired. Add 1/2" (1.27 cm) to the length for attaching the waterfall to the layout. **NOTE:** Water Waves can be applied in increments up to 1 in (2.54 cm) tall. The next layer can be added after the previous layer has dried.
2. Let dry, then peel off of surface carefully and attach using Water Waves as an adhesive.

INSTRUCTIONS

NOTES: Water Waves est compatible avec Deep Pour Water™ (CW4510, CW4511), Water Ripples (CW4515), Realistic Water™ (C1211) et Water Effects® (C1212). Il peut être teinté avec Water Tint (CW4519–CW4525) et peint avec White Water Highlight (CW4529). Voir les étiquettes correspondantes pour plus d'instructions. Ne pas appliquer Water Waves directement sur les surfaces peintes.

INSTRUCTIONS DE VITESSE ET DE SPLASH

1. Avec un bâton d'artisanat, appliquez Water Waves directement à la fonction d'eau durcie.
2. Trempez un bâtonnet propre dans un récipient d'eau. Pour une vague, utilisez le bâton d'artisanat humide pour façonner les Water Waves afin que les deux côtés de l'onde forment un pic. Si désiré, pousser le pic pour former une onde de crête. Pour un éclaboussement, formez la forme souhaitée. **REMARQUE :** Water Waves peut être appliqué par incréments jusqu'à 2,54 cm (1 po) de hauteur. Ajouter la couche suivante après séchage de la couche précédente.
3. Si vous le souhaitez, utilisez une brosse douce et humide pour lisser la surface des Water Waves. Utilisez un cure-dents pour ajouter plus de détails. Les Water Waves sécheront dans environ 24 heures.

INSTRUCTIONS D'ÉCOLOGIE

1. Pour une chute d'eau, appliquez-le sur du papier congélateur ou d'une casserole antiadhésive selon vos besoins. Ajouter 1,27 cm (½ po) à la longueur pour attacher la cascade à la disposition. **REMARQUE :** Water Waves peut être appliqué par incréments jusqu'à 2,54 cm (1 po) de hauteur. La couche suivante peut être ajoutée après séchage de la couche précédente.
2. Laissez-le sécher, puis éloignez-le délicatement de la surface et attachez-le à l'aide de Water Waves en tant qu'adhésif.

INSTRUCCIONES

NOTAS: Water Waves es compatible con Deep Pour Water™ (CW4510, CW4511), Water Ripples (CW4515), Realistic Water™ (C1211) y Water Effects® (C1212). Se puede teñir Water Tints (CW4519–CW4525) y pintar con White Water Highlight (CW4529). Vea las etiquetas correspondientes para más instrucciones. No aplique Water Waves directamente sobre las superficies pintadas.

INSTRUCCIONES PARA OLAS Y SALPICADURAS

1. Con un palito de madera, aplique Water Waves directamente en la zona de agua ya seca.
2. Sumerja un palo limpio en un recipiente con agua. Para una ola, use el palo húmedo para formar las olas, de manera que ambos lados de la ola formen un pico. Si lo desea, empuje el pico hacia arriba para formar una ola con cresta. Para una salpicadura, dele la forma deseada. **NOTA:** Water Waves se puede aplicar en incrementos de hasta 2,54 cm (1 pulg) de altura. Añada la siguiente capa después de que la capa anterior se haya secado.
3. Si lo desea, utilice un pincel suave y húmedo para suavizar la superficie de Water Waves. Utilice un palillo para agregar más detalles. Water Waves se secará en aproximadamente 24 horas.

INSTRUCCIONES PARA CASCADAS

1. Para una cascada, aplique sobre papel de congelar o sartén antiadherente como se desee. Añada 1,27 cm (1/2 pulg) a la longitud para unir la cascada al diseño. **NOTA:** Water Waves se puede aplicar en incrementos de hasta 2,54 cm (1 pulg) de altura. La capa siguiente se puede agregar después de que la capa anterior se haya secado.
2. Deje secar, luego despéguelo de la superficie con cuidado y péguelo usando Water Waves como adhesivo.

ANWEISUNGEN

HINWEISE: Water Waves ist mit Deep Pour Water™ (CW4510, CW4511), Water Ripples (CW4515), Realistic Water™ (C1211) sowie Water Effects® (C1212) kombinierbar. Es kann sowohl mit Water Tint (CW4519–CW4525) sowie auch mit White Water Highlight (CW4529) farblich behandelt werden. Es befinden sich in den jeweiligen Produktbeschreibungen die entsprechenden Anleitungen. Auf lackierte Flächen soll Water Waves nicht direkt aufgetragen werden.

ANLEITUNG FÜR WELLENGANG UND SPRITZEREFFEKT

1. Mit einem Bastelstäbchen das Water Waves direkt auf die getrocknete Wasseranlage anbringen.
2. Ein sauberes Bastelstäbchen in Wasser tunken, dann mit dem nassen Stäbchen die Wellen an beiden Seiten so formen, dass sie mittig einen Wellenkamm bekommen. Nach Bedarf kann der Wellenkamm auch zur Nachbildung von Brandung auf einer Seite nach unten gebogen werden. Die Nachgestaltung eines Spritzers ist durch beliebiges Formen ebenfalls möglich. **HINWEIS:** Es kann stufenweise bei jeweils bis zu etwa 2,54 cm (1 Zoll) Water Waves aufeinander aufgetragen werden. Bringen Sie erst nach Trocknen der vorherigen Auflage die nächste Lage an.
3. Verwenden Sie bei Bedarf zur Abglättung der Oberfläche des Water Waves eine weiche, befeuchtete Bürste. Zum Anbringen von mehr Detaillierung kann ein Zahnstocher benutzt werden. Die Trockenzeit von Water Waves beträgt etwa 24 Stunden.

ANLEITUNG ZÜR WASSERFALLNACHBILDUNG

1. Zur Gestaltung eines Wasserfalls, die Mischung nach Bedarf auf Einfrierpapier bzw. auf eine beschichtete Pfanne auftragen. Zwecks Befestigung des Wasserfalls auf der Anlage fügen Sie 1,27 cm (½ Zoll) zur Gesamtlänge hinzu. **HINWEIS:** Es kann stufenweise bei jeweils bis zu etwa 2,54 cm (1 Zoll) Water Waves aufeinander aufgetragen werden. Bringen Sie erst nach Trocknen der vorherigen Auflage die nächste Lage an.
2. Trocknen lassen, dann vorsichtig abziehen und an der gewünschten Stelle anbringen bei Anwendung von Water Waves als Klebmittel.

WARNING: Use of this product can expose you to N-Methylpyrrolidone, a chemical known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Conforms to Health Requirements of ASTM D4236

MODELING AND CARE INFORMATION: Clean up spills immediately with warm, soapy water. If dried, dampen area with denatured alcohol, let soak two minutes and then blot with a clean sponge. Repeat until clean.

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / **Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!**