


SHOW WHEELS

P349

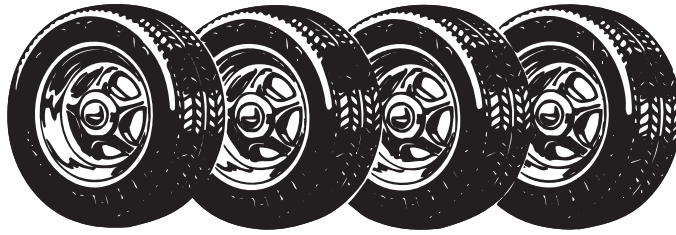


INSTRUCTIONS

- File or sand off excess flash and parting lines from wheels. Be careful not to change shape of wheel.
- If needed, clear axle hole with a #42 drill bit.
- Wash wheels in warm, soapy water. Rinse and let dry.
- Paint wheels desired color and let dry.
- Paint heads of axles to match wheels.

MOUNTING RUBBER TIRES ON WHEELS

- Lay clean paper or cloth on a firm, flat surface.
- Place painted wheel face down on surface. Be careful to not scratch paint.
- Push rubber tires onto wheels. It is easier to install if inside of tires are wet.

These wheels do not meet BSA® racing specifications

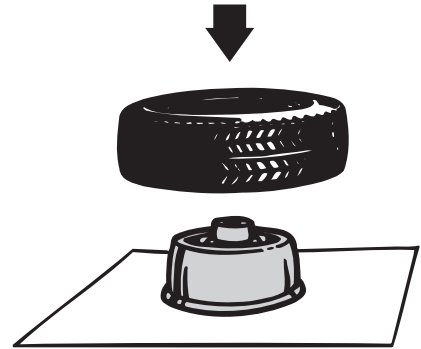

INSTRUCTIONS

- Enlever excès de matériau (séparation des lignes et des tiges) de roues avec un fichier ou un papier de verre. Veillez à ne pas changer la forme de roues.
- Si nécessaire, désactivez trou d'essieu avec une mèche #42.
- Laver les roues à l'eau savonneuse tiède. Rincez et laissez sécher.
- Peinture roues couleur désiré et laissez sécher.
- Peinture têtes de essieux faire correspondre roues.

CAOUTCHOUC DE MONTAGE DES PNEUS SUR ROUES

- Placer un papier ou tissu sur une surface ferme et plane.
- Placer peinte roue face contre terre sur surface. Veillez à ne pas rayer peinture.
- Pousser les pneus sur les roues. Il est plus facile d'installer si à l'intérieur de pneus est humides.

Ces roues ne répondent pas aux spécifications de course de BSA®.



CAUTION: Tools recommended. Use with care.
MISE EN GARDE: Outils recommandé. Utilisation avec précaution.



WARNING: Sharp objects! Choking Hazard! Small parts. Not intended for children under 3 years. Adult supervision required. / **AVERTISSEMENT:** Objets pointus! Danger d'étranglement! Petites pièces. Pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Supervision d'un adulte requise.